


CAP Spécialité Maçon

DOSSIER TECHNIQUE

Le dossier est composé de :


PAGES	DOCUMENTS TECHNIQUES
DT1/17	Page de garde
DT2/17	Présentation du projet
DT3/17	Perspectives du projet
DT4/17	Plans de situation - Plan de masse
DT5/17	Plans RDC et 1 ^{er} étage
DT6/17	Coupes verticales
DT7/17	Façades du projet
DT8/17	Plan de fondation – Plan de pose poutrelles hourdis partiel
DT9/17	Extrait CCTP
DT10/17 à 17/17	Données techniques : Plancher poutrelles hourdis - ITE

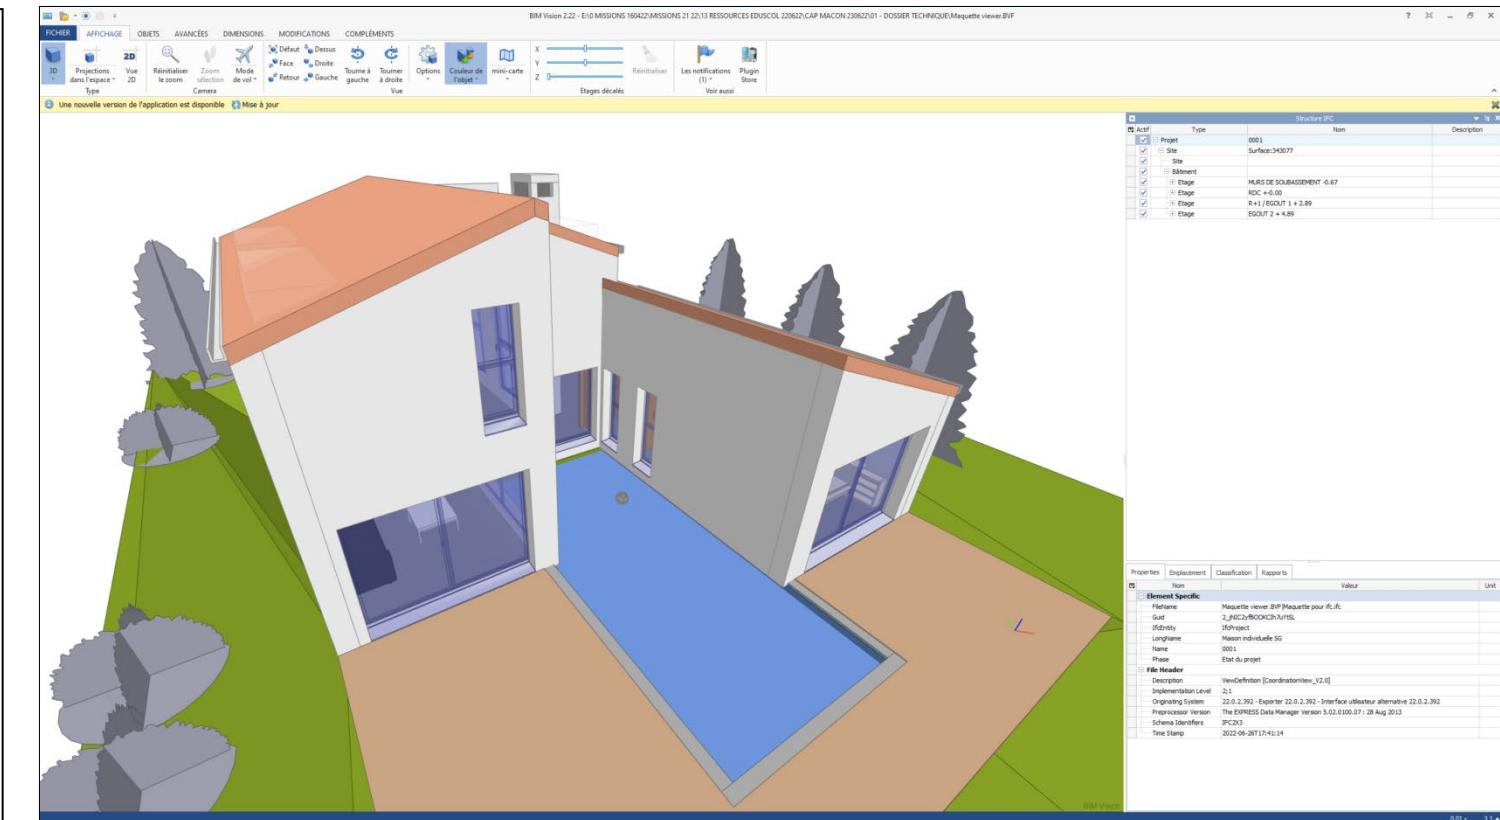

PRÉSENTATION DU PROJET

Projet de construction d'un pavillon

Sections cadastrales AN N°322.

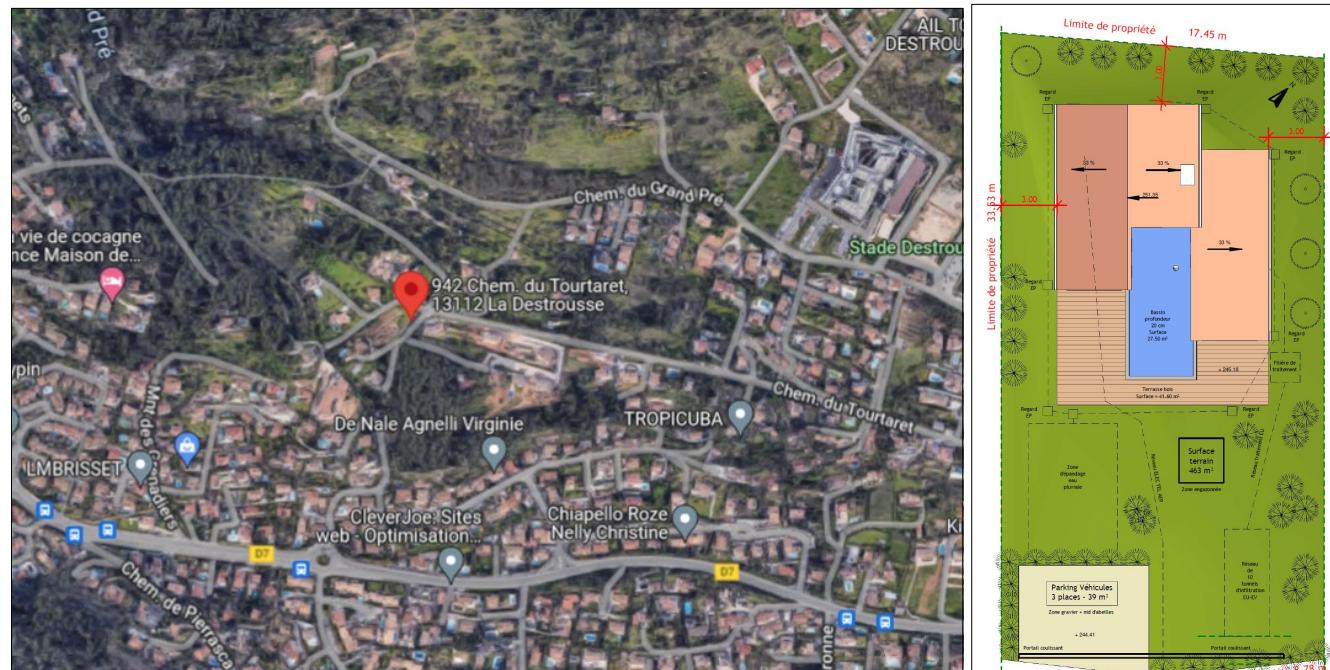

PLAN DE SITUATION et MASSE SANS ECHELLE

Le terrain se situe dans un cadre rural et arboré. Les constructions que l'on peut rencontrer sont anciennes ou récentes et de styles variés, mais forment un ensemble harmonieux de par les matériaux utilisés.

Le projet respecte le style régional. La conception ainsi que l'implantation ont été réalisées dans le souci de préserver l'environnement et dans le respect des contraintes d'urbanisme.

L'ensemble sera sobre et classique. Les différents matériaux sont ceux employés sur les réalisations voisines.


Les jardins seront agréablement paysagés, avec des espèces de plantes de la région. Un bassin d'une profondeur de 20 cm et une terrasse bois aménageront les extérieurs du projet, sur la façade Sud.

Le projet consistera à construire un pavillon sur 2 niveaux, d'une surface habitable de 116.70 m², sur la parcelle 322 section AN de surface 463 m², au 942, chemin du Tourtaret à PEYPIN (13124), conçu par l'architecte Stéphane GROSLIER.

L'accès à la construction sera effectué depuis le chemin du Tourtaret, orienté au Sud.

L'aire de stationnement comporte 3 places de stationnement dont 1 PMR.

Le projet sera implanté suivant le plan de masse fourni. L'emprise au sol du projet est de 104.50 m² soit 22,57 % et la hauteur du faîte sera au niveau NGF 251.35 m. L'assainissement sera autonome.

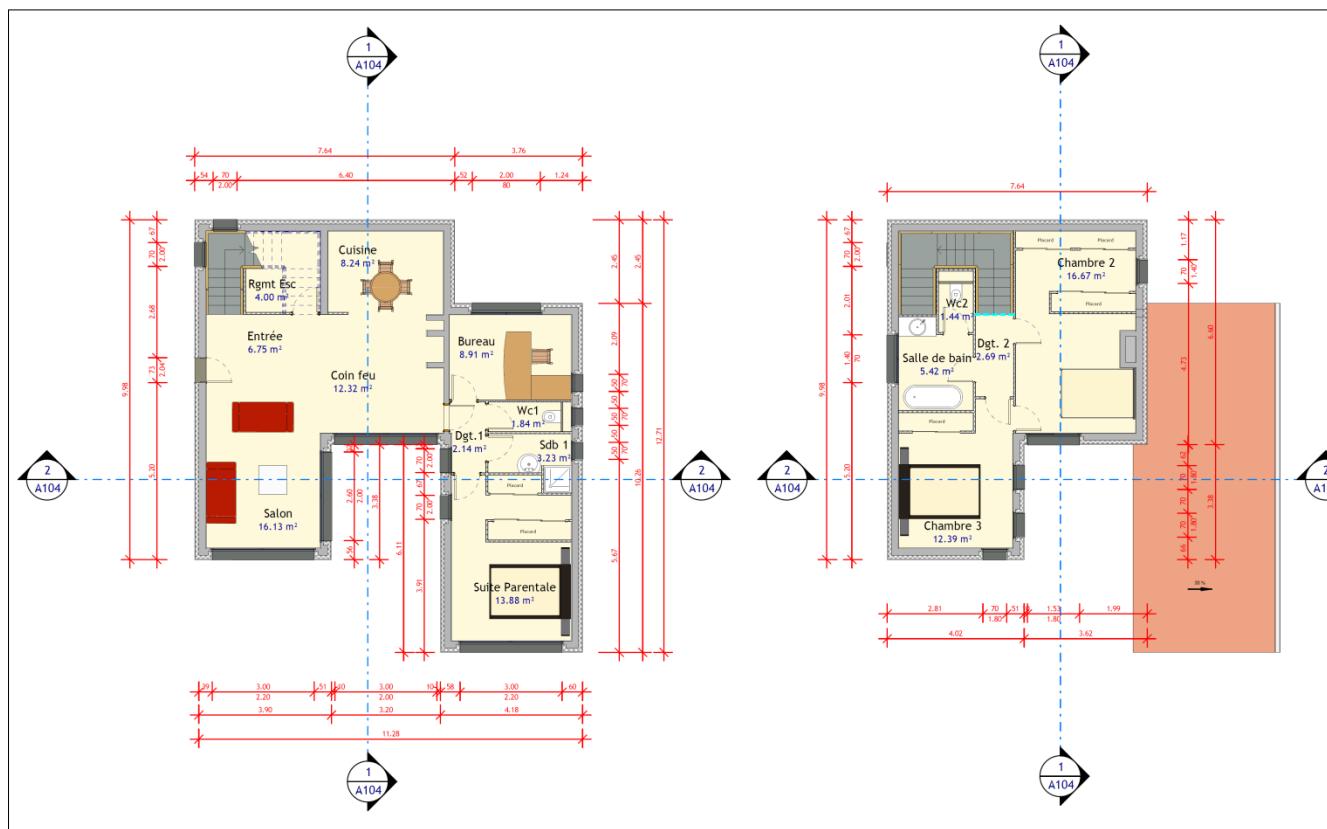

PLANS REZ-DE CHAUSSEE et ETAGE SANS ECHELLE



PERSPECTIVE D'ENSEMBLE DU PROJET


DT2

PERSPECTIVES EXTERIEURES




DT3


PLANS DE SITUATION ET DE MASSE

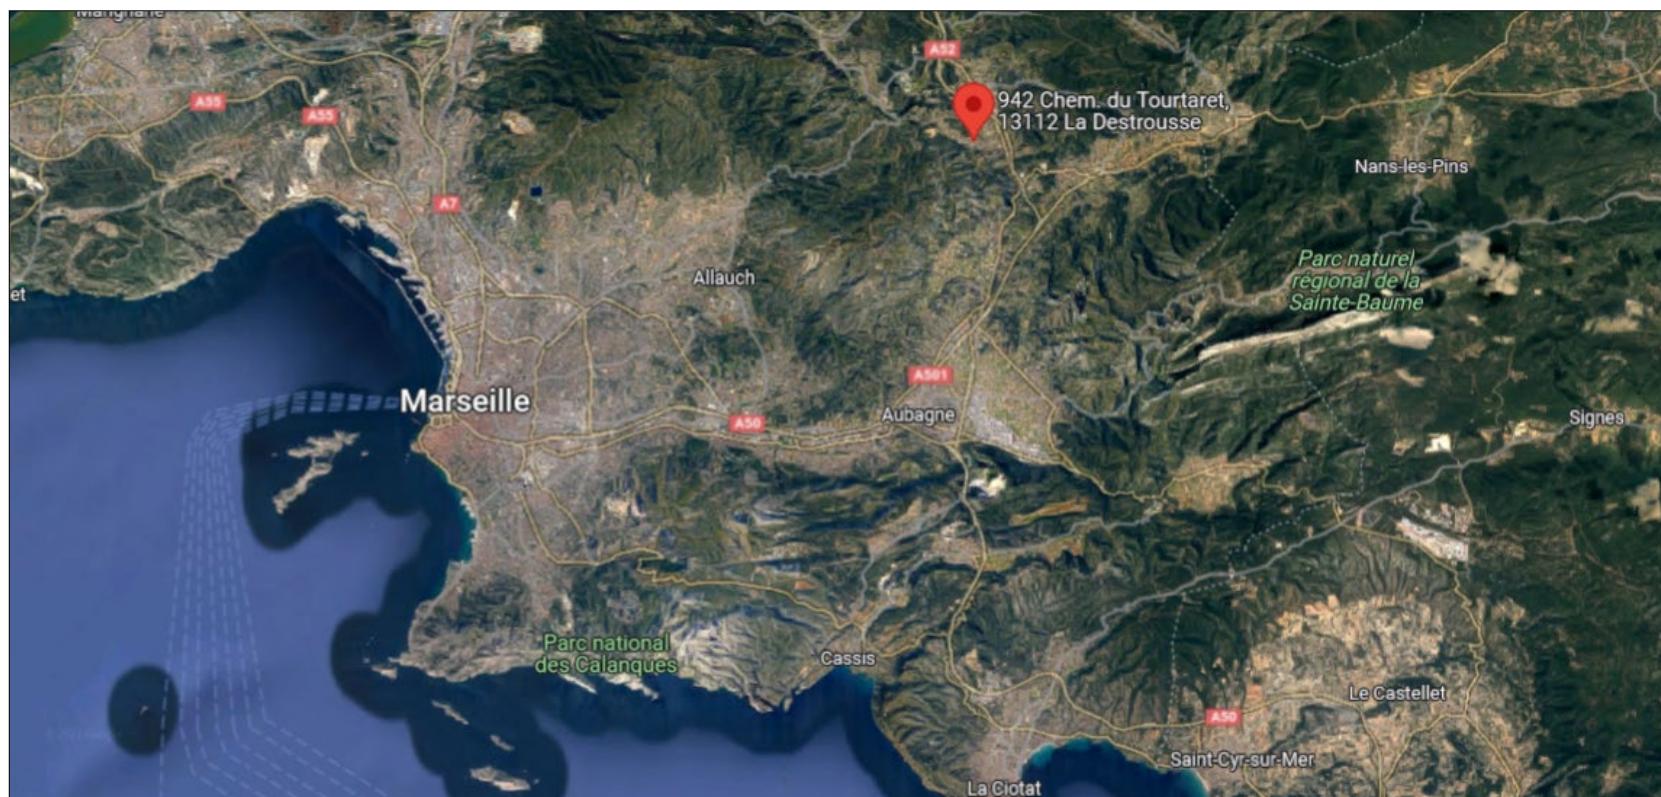

Plan de situation région – Sans échelle

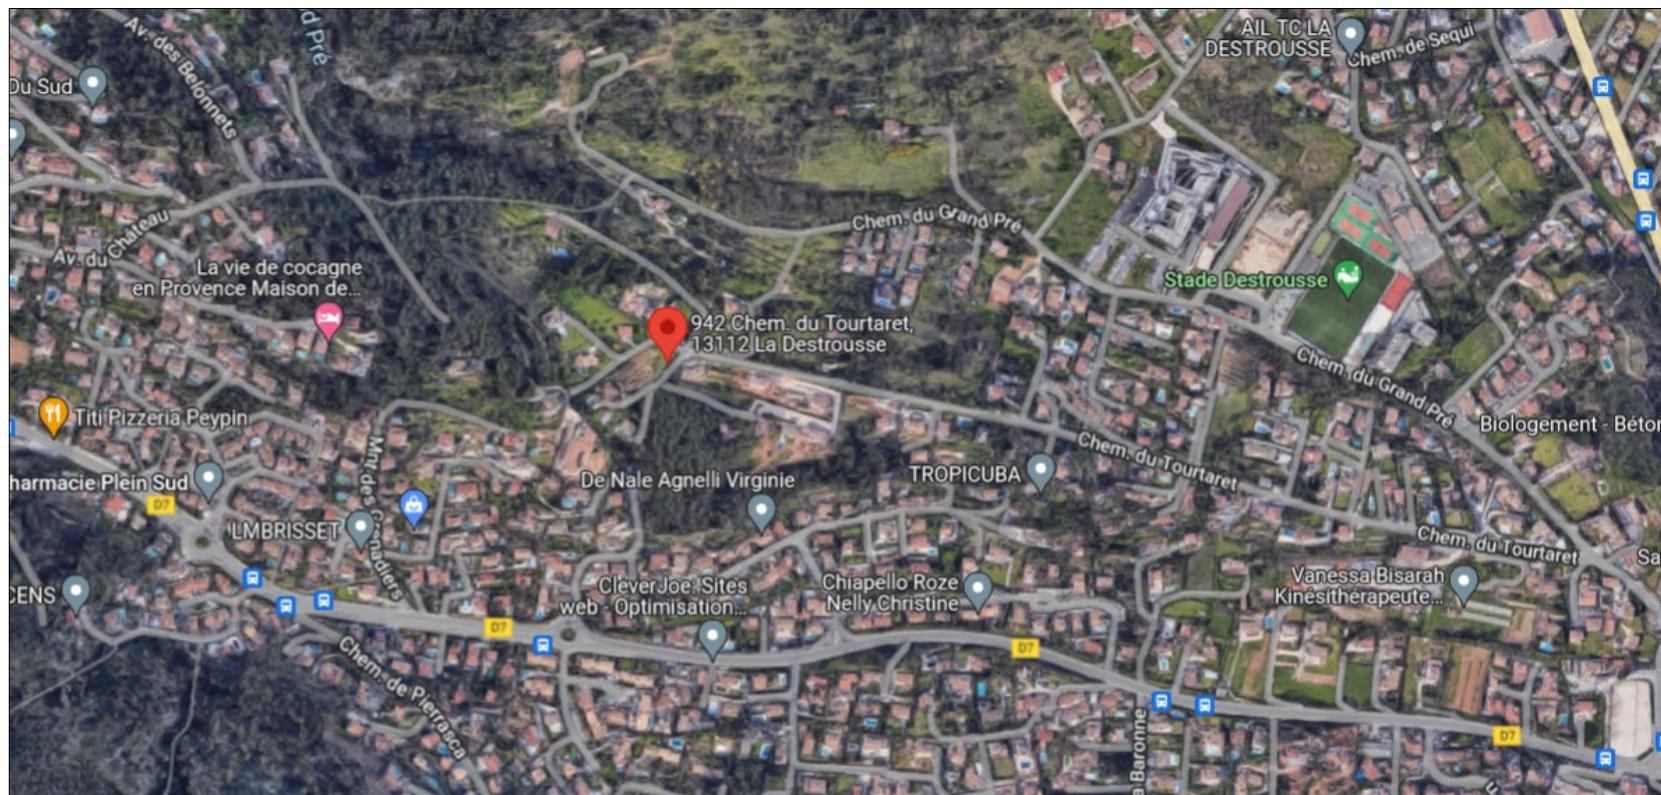


Plan de situation ville – Sans échelle

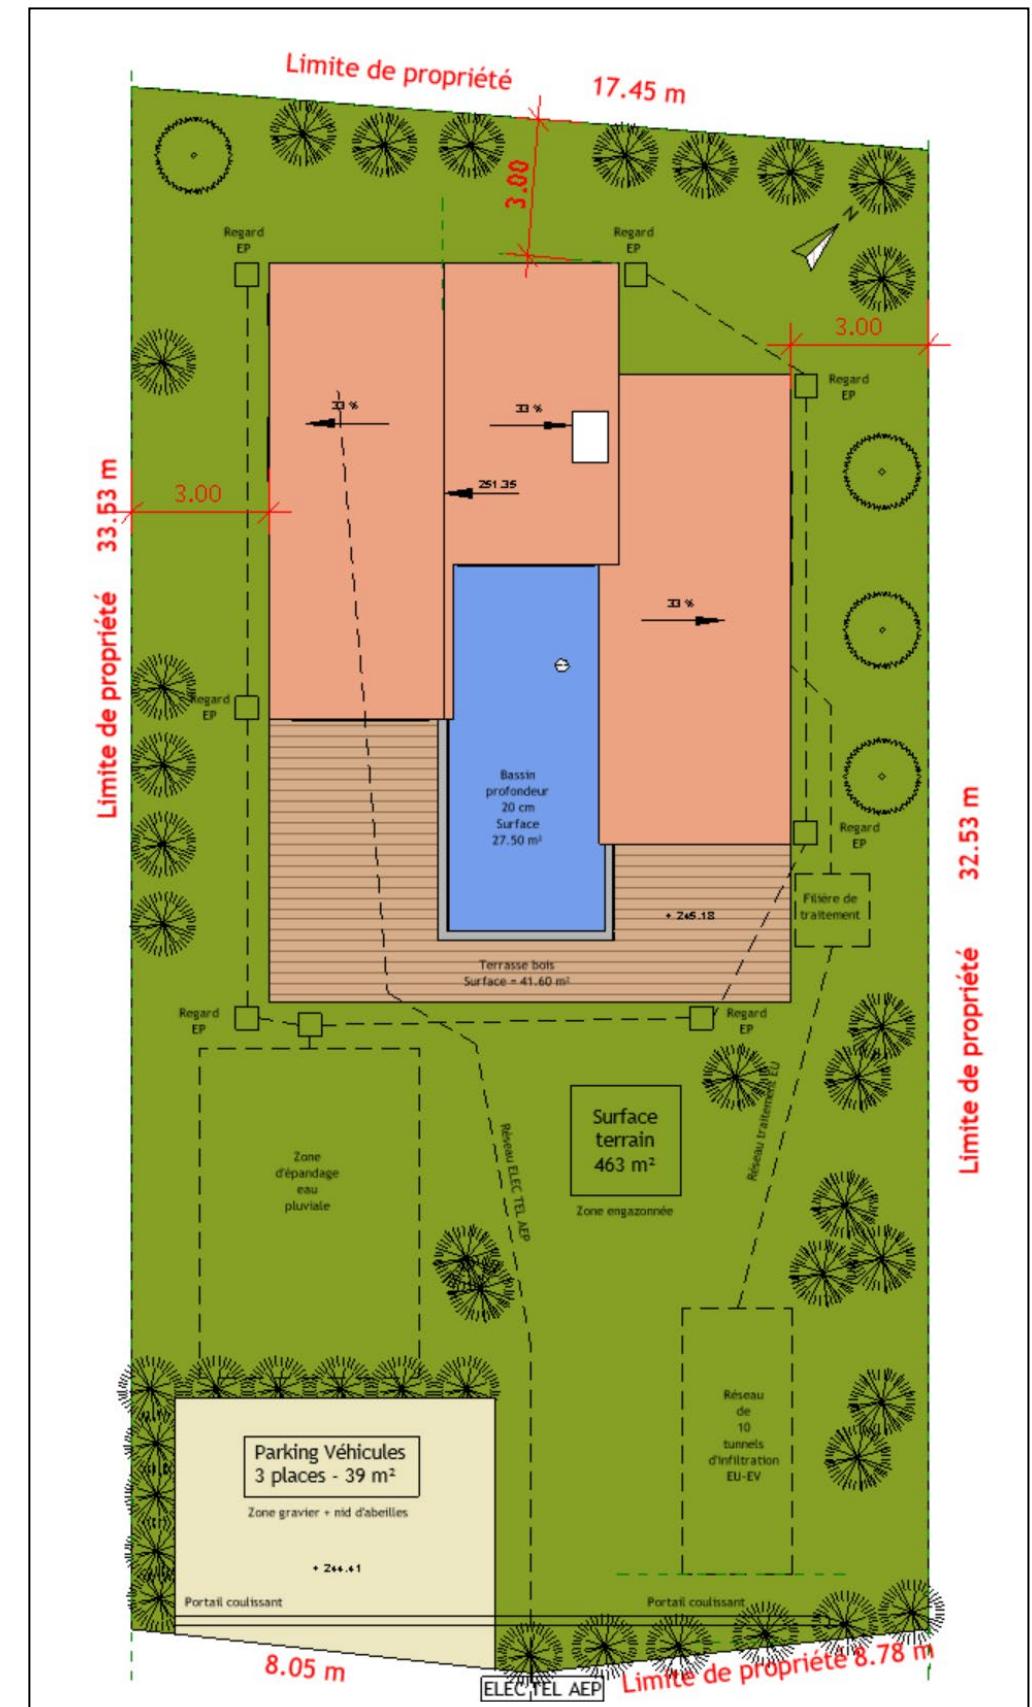


Plan de masse – Sans échelle

DT4


PLAN DES NIVEAUX

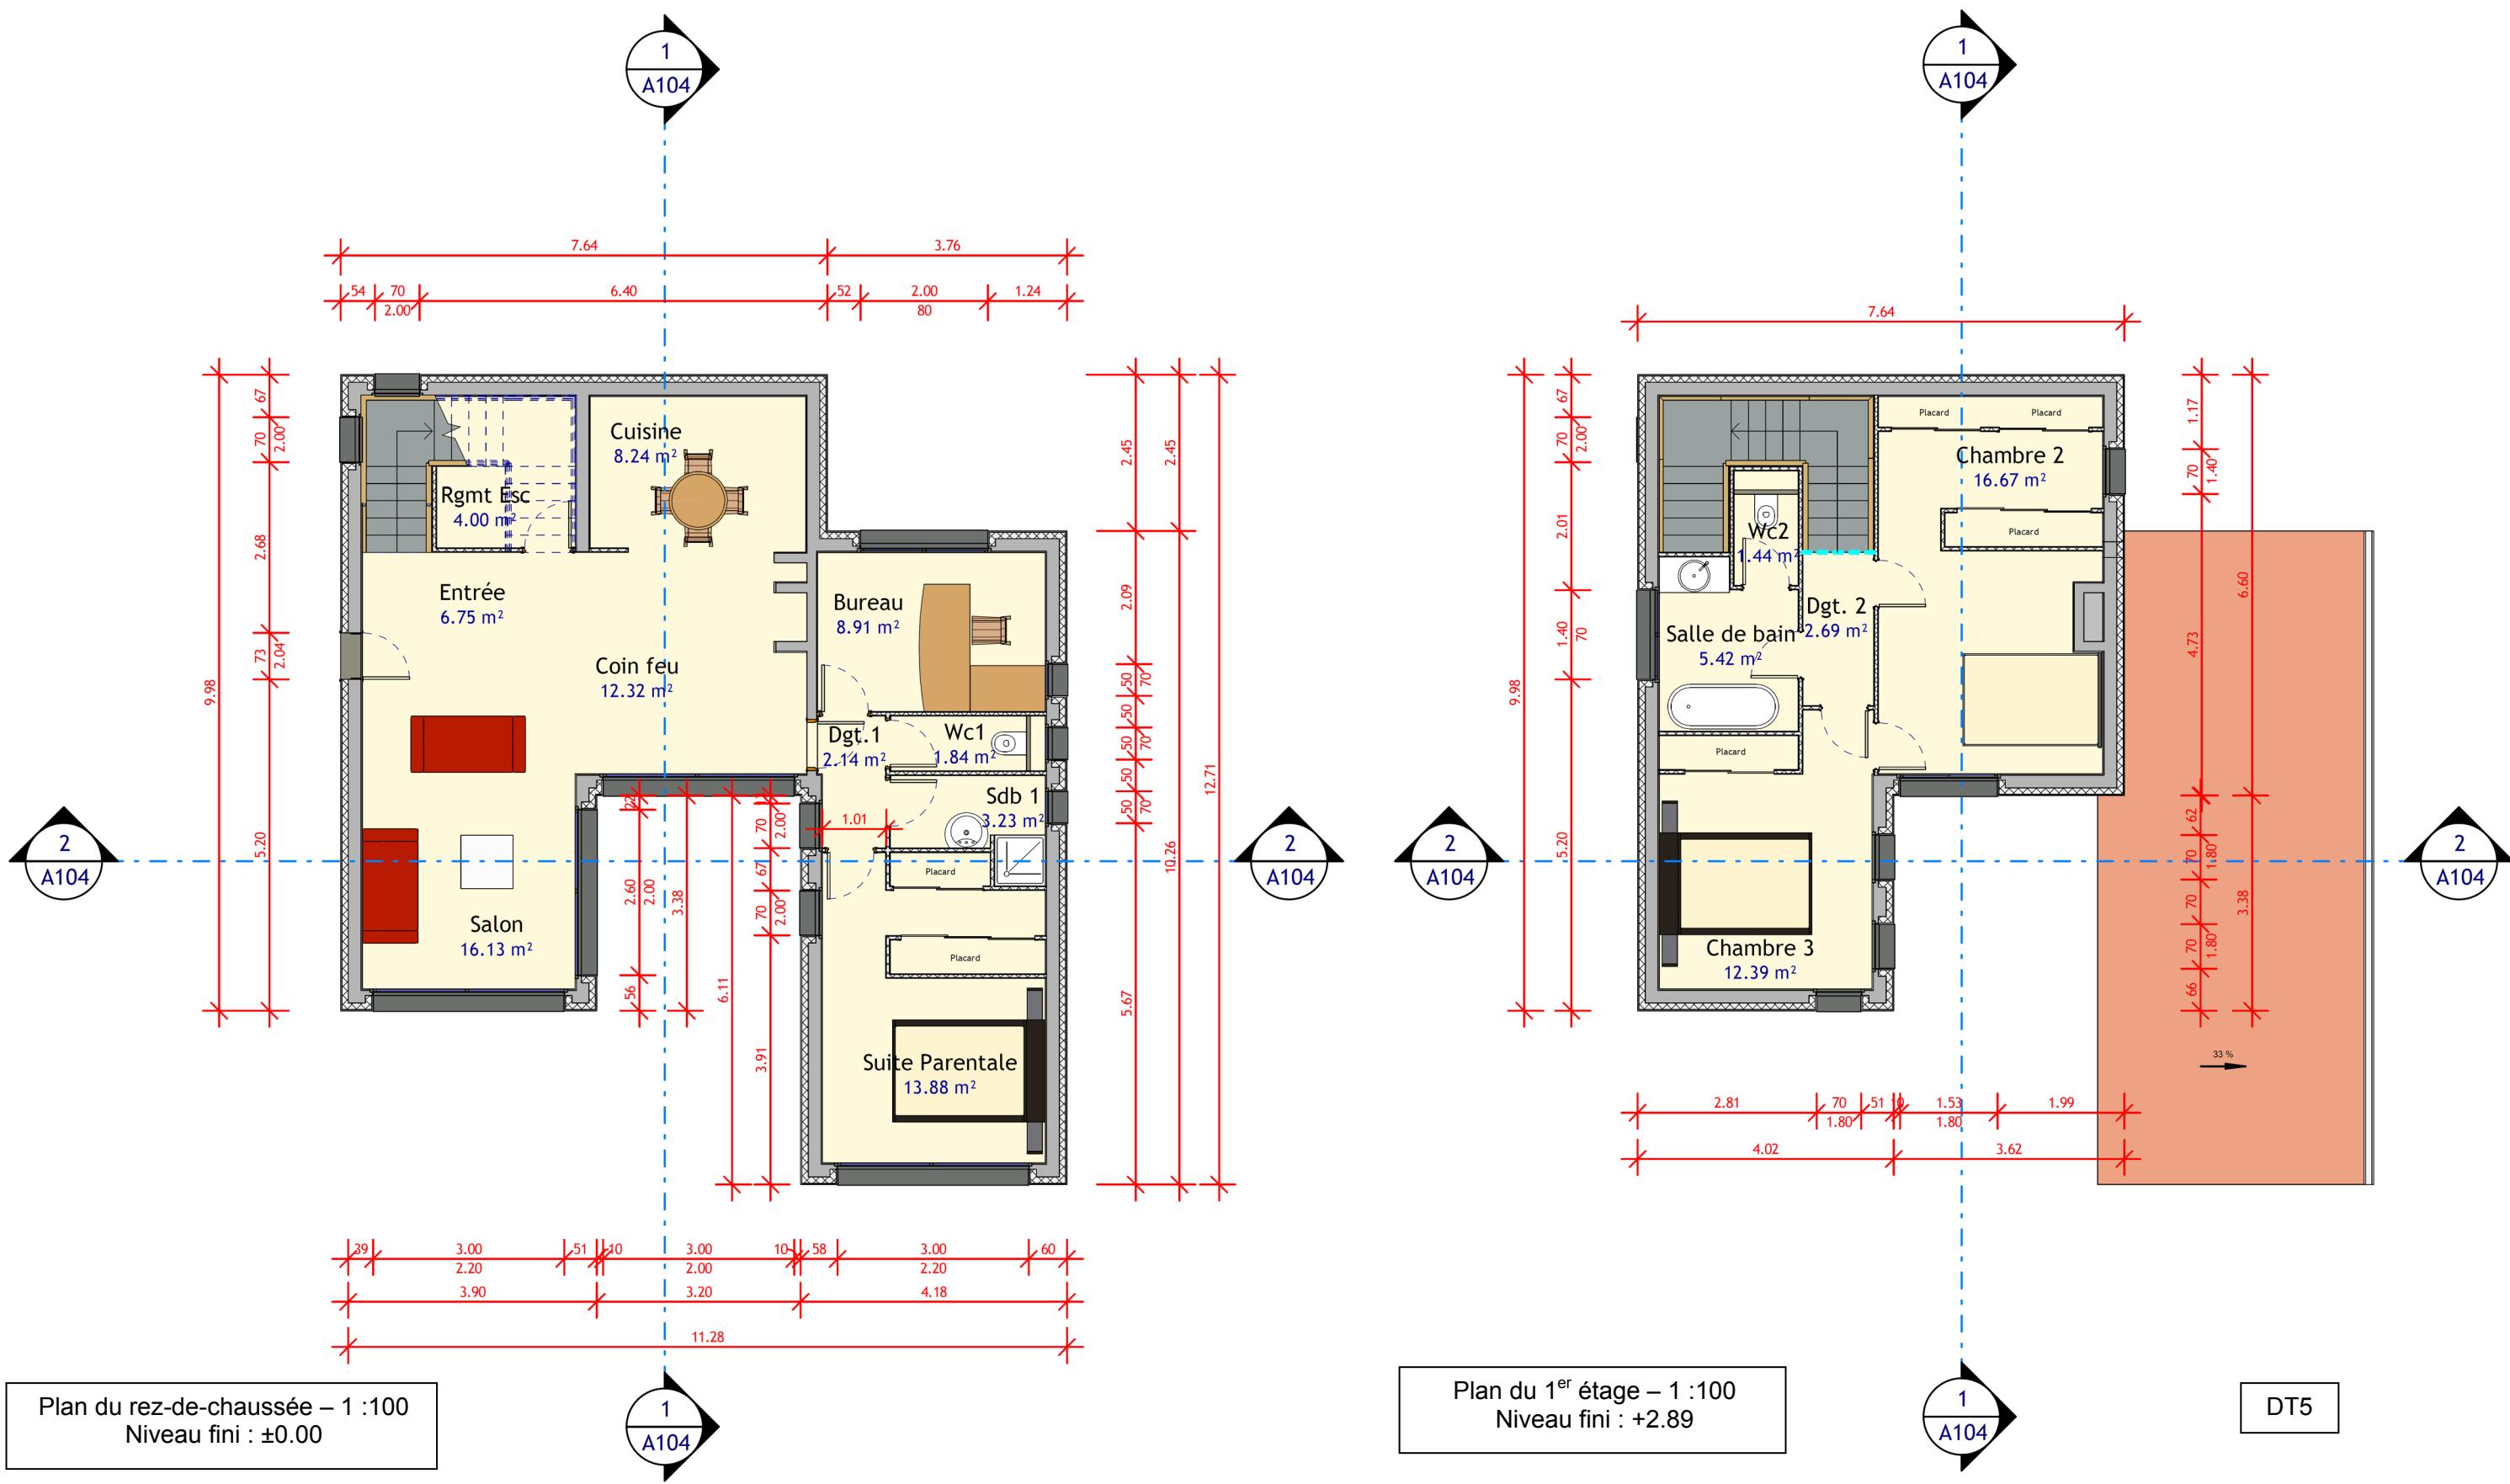


COUPES VERTICALES

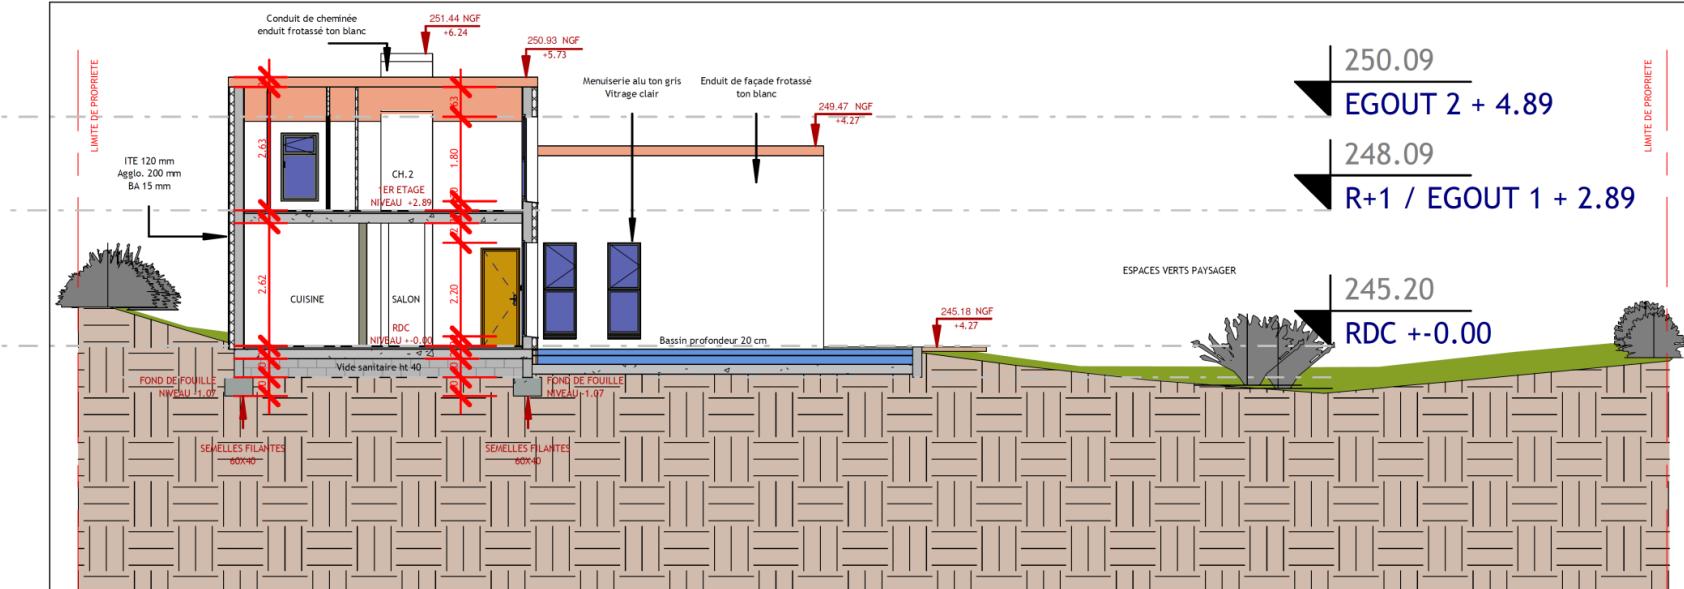

1 Coupe longitudinale
Ech : 1 : 150

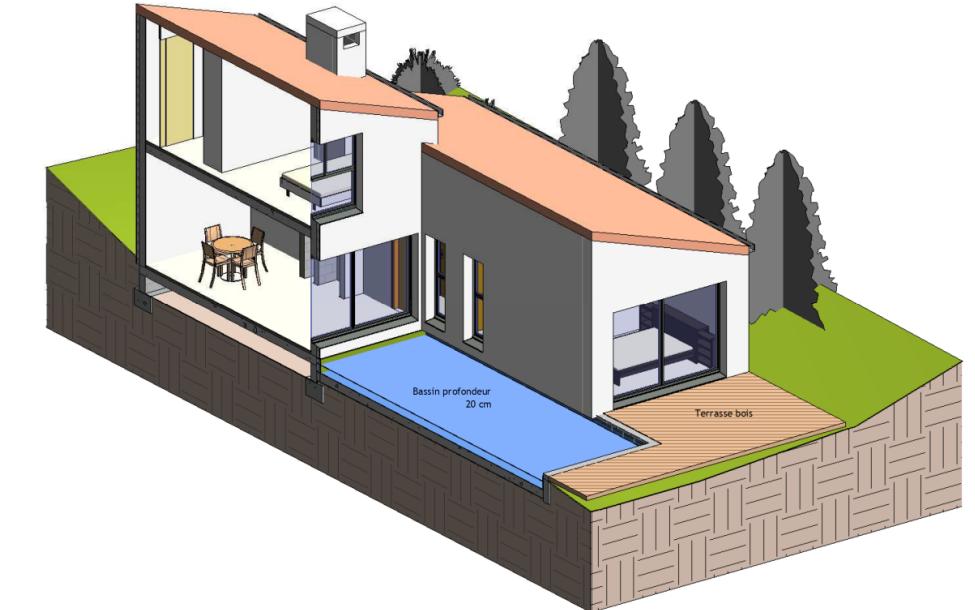

3 3D coupée longitudinale
Ech :

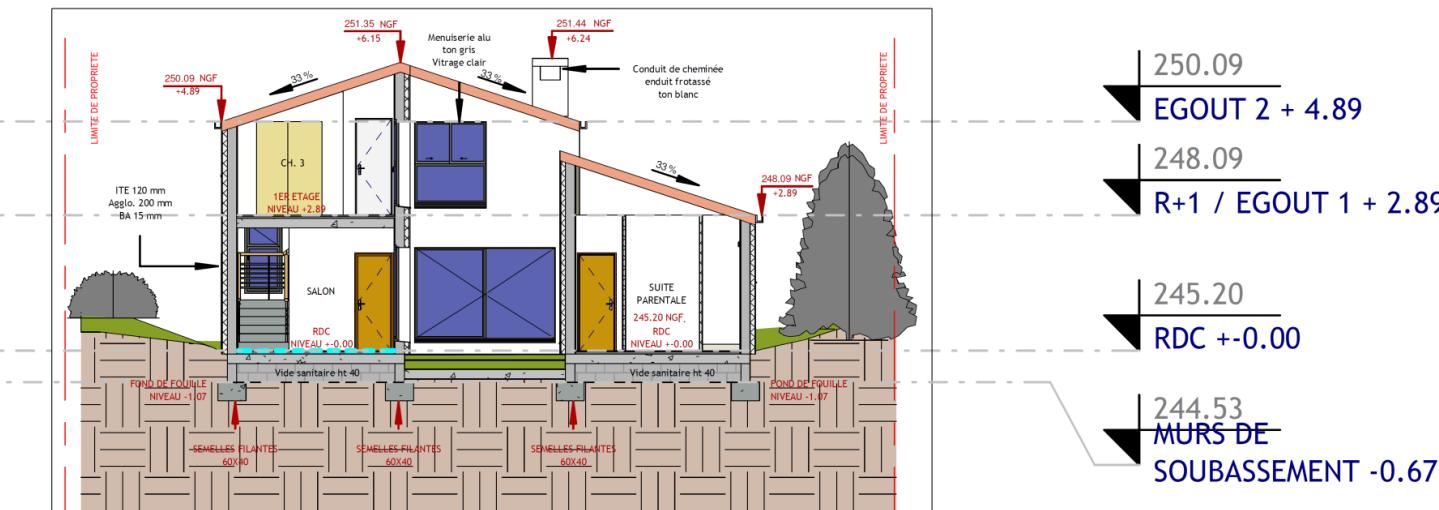


2 Coupe transversale
Ech : 1 : 150




4 3D coupée transversale
Ech :

FACADES DU PROJET

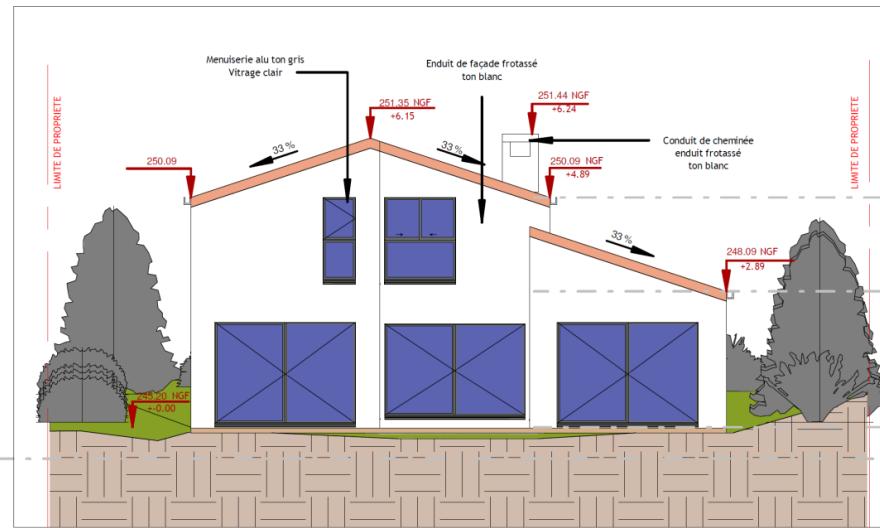


1 **Elévation Sud A3**
Ech : 1 : 150

250.09
EGOUT 2 + 4.89
248.09
R+1 / EGOUT 1 + 2.89
245.20
RDC +-0.00
244.53
MURS DE SOUBASSEMENT -0.67

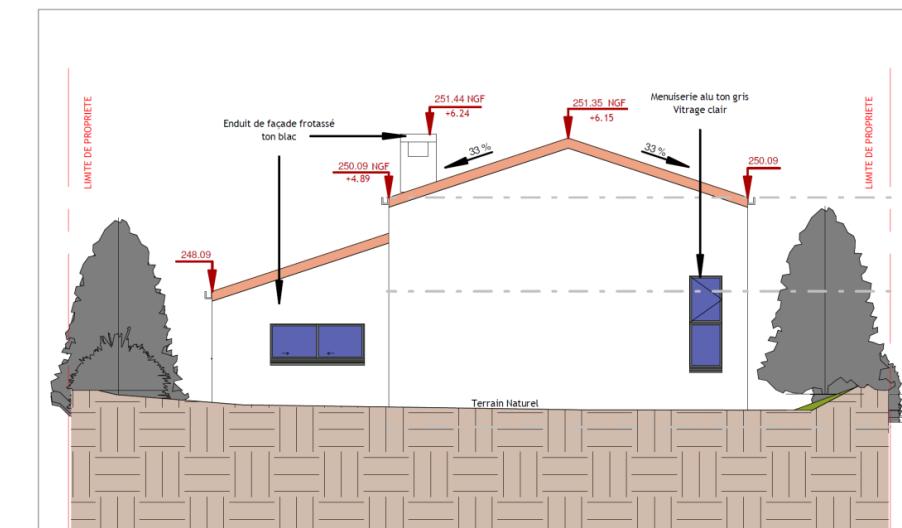


2 **Elévation Nord A3**
Ech : 1 : 150

250.09
EGOUT 2 + 4.89
248.09
R+1 / EGOUT 1 + 2.89
245.20
RDC +-0.00

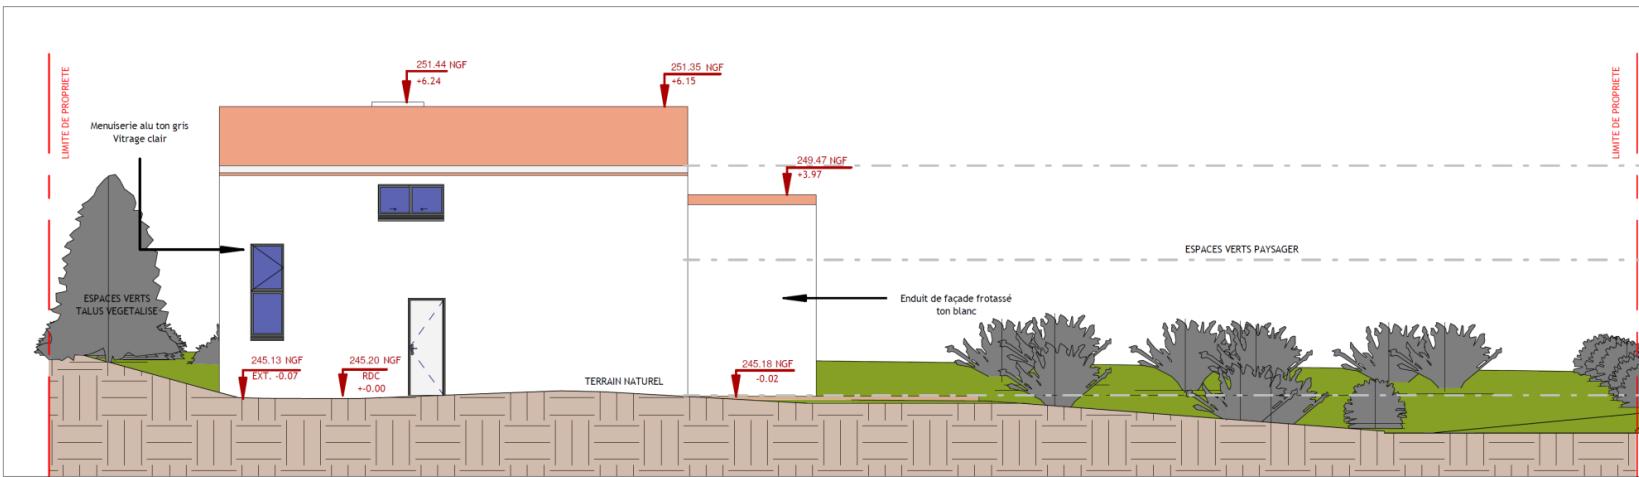

3 **Elévation Ouest A3**
Ech : 1 : 150



250.09
EGOUT 2 + 4.89
248.09
R+1 / EGOUT 1 + 2.89
245.20
RDC +-0.00

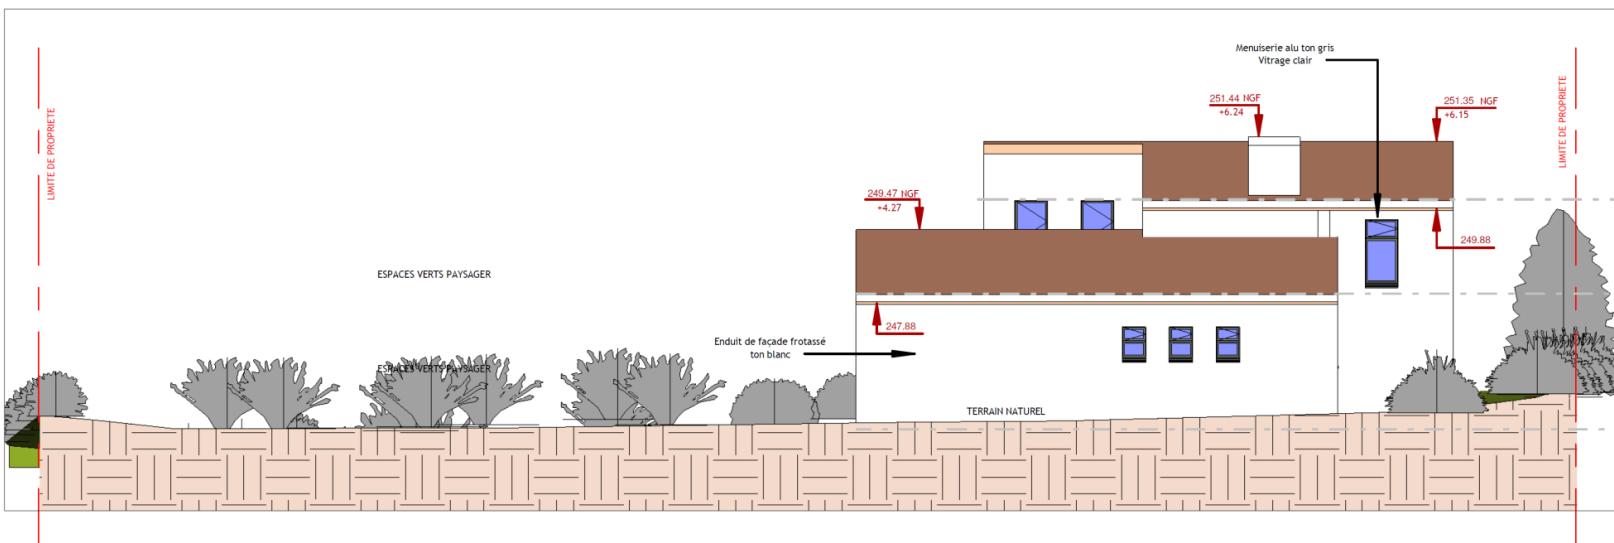

4 **Elévation Est A3**
Ech : 1 : 150

250.09
EGOUT 2 + 4.89
248.09
R+1 / EGOUT 1 + 2.89
245.20
RDC +-0.00

PLANS DE FONDATION – PLAN DE POSE POUTRELLES HOURDIS PARTIEL

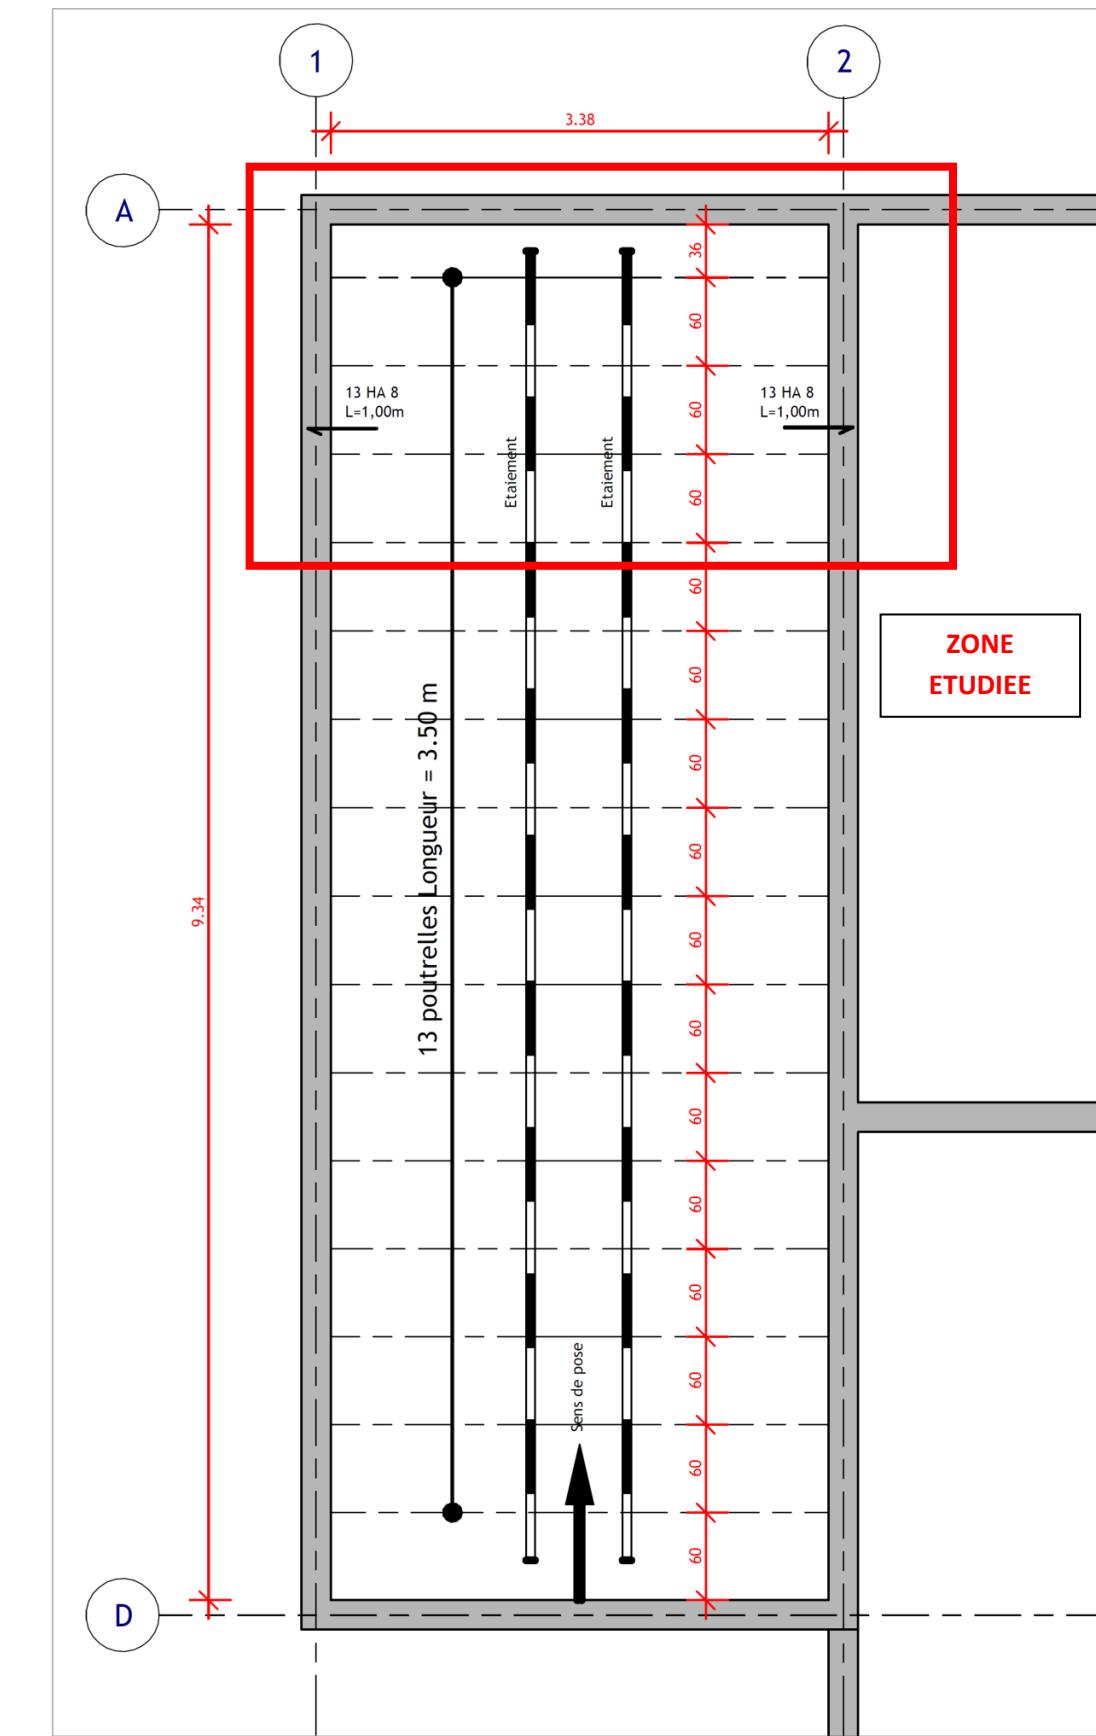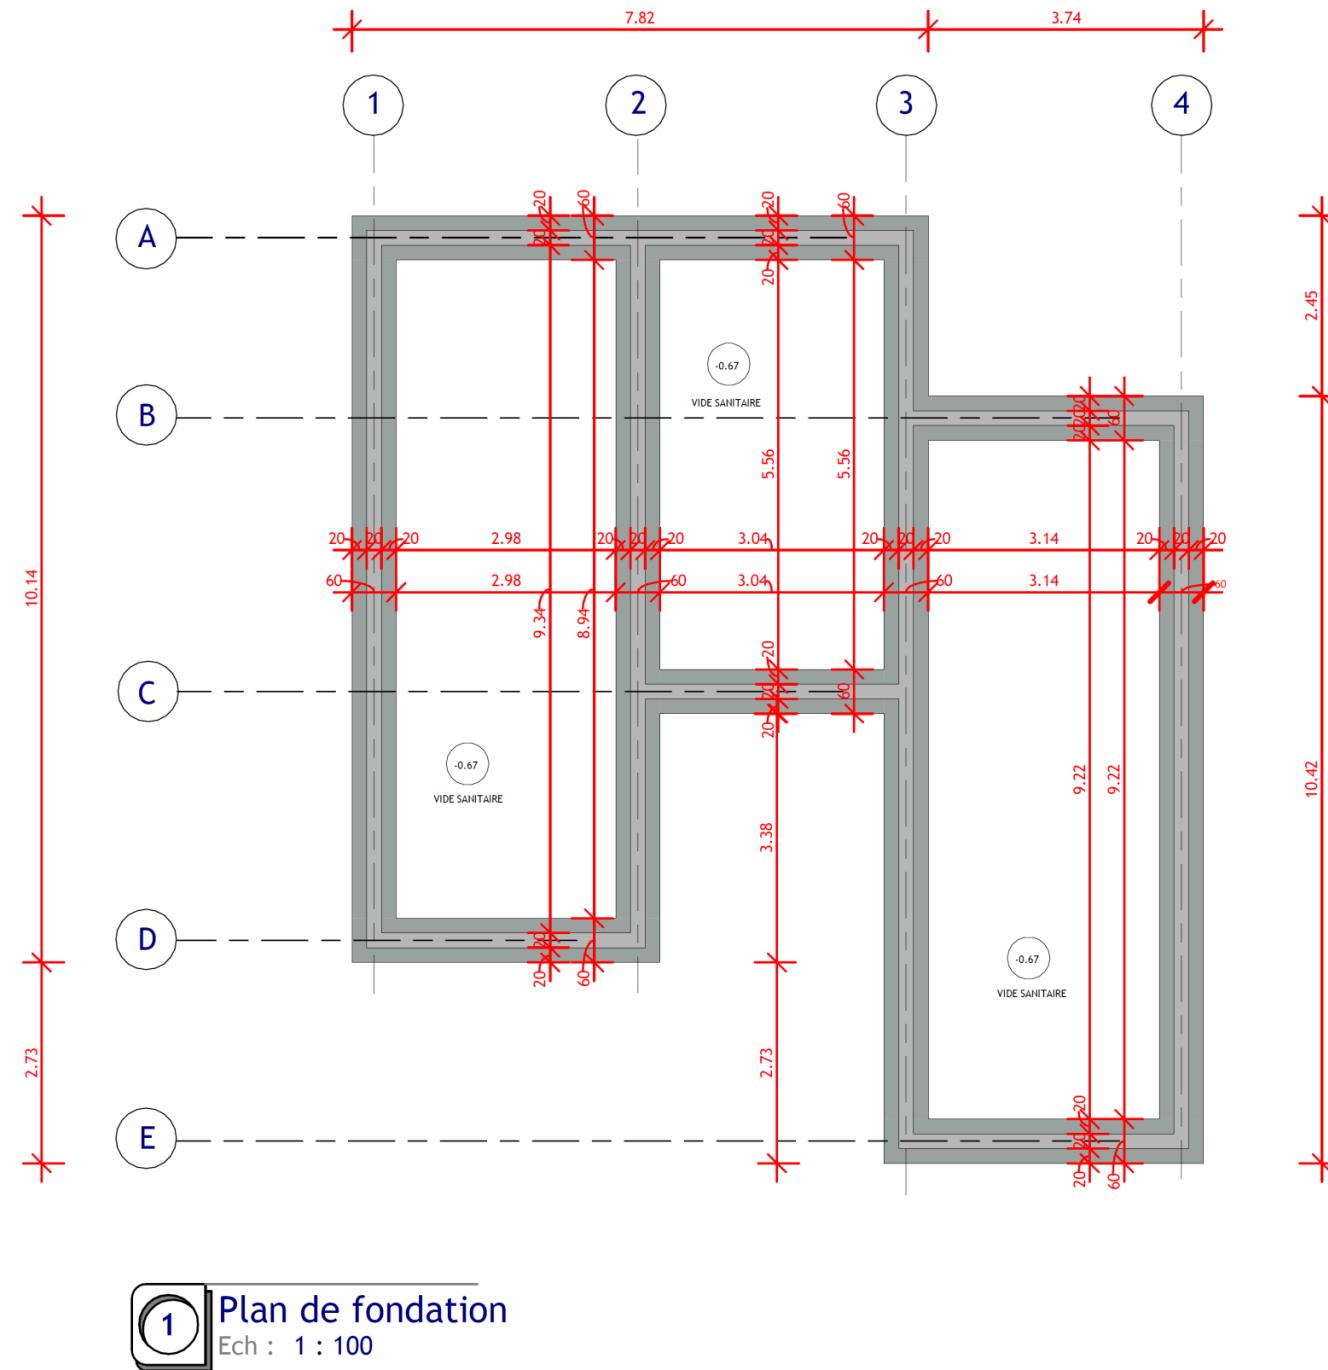

Lot n°1 : Terrassement

1.1 Décapage

Décapage des terres végétales et stockage sur site pour réemploi.
Localisation : sous l'emprise de la construction y compris débord, talus et chemin d'accès.

1.2 Fouille

Fouille en pleine masse au niveau -1.07 m (244.13 m NGF).
Localisation : sous l'emprise de la construction, y compris débord, talus et chemin d'accès.
Fouille en rigole (largeur 0,60 m), profondeur correspondant à la mise hors gel (-1.07 m).
Localisation : sous l'ensemble des murs périphériques et de refends.
Fouille en rigole pour passage des réseaux secs.
Localisation : de la construction à la limite de propriété.

Lot n°2 : Assainissement

2.1 Eaux usées et eaux vannes

Le réseau des EU et EV sera dirigé vers un système d'épuration individuel avec microstation conforme aux normes locales. Le réseau sera réalisé en PVC de ø100 mm posé sur lit de sable 0/5, y compris regard de visite de 50x50 avec Tampon mobile.

2.2 Eaux pluviales

Le réseau des eaux pluviales EP de la construction sera dirigé vers une tranchée drainante. Le réseau sera réalisé en PVC de ø125 mm posé sur lit de sable 0/5, y compris regards de visite de 50x50 avec tampon mobile.

2.3 Drainage périphérique

Le drainage sera dirigé vers la tranchée drainante, le réseau sera réalisé à l'aide d'un drain PVC perforé ø125 mm posé sur cunette avec blocage en galet 30/6, gravier 05/15,sable 0/5 protégé par un géotextile.
Localisation : pourtour enterré de la construction.

2.4 Tranchée drainante

La tranchée drainante sera réalisée à l'aide d'un tuyau d'épandage ø125 mm
Avec blocage en gravier 20/40 protégé par un feutre.

Lot n°3 : Gros œuvre

3.1 Fondations :

Les fondations seront du type « semelles filantes » et seront coulées pleine fouille ou coffrées, au choix de l'entrepreneur. Les semelles filantes seront réalisées en béton dosé à 300 kg de ciment par m3.

3.2 Mur de soubassement

Réalisation en BBM de 20 cm de largeur.
Hourdés au mortier dosé à 300 kg.

3.3 Chaînages horizontaux, verticaux, renforts d'ouvertures et rampants en BA, linteaux, poteaux et poutres

Ensemble réalisé en béton de classe de résistance C25 /30, et de classe d'exposition XC1 avec armature minimale zone sismique 3.

3.4 Dalle haute du RDC (étage) :

Les planchers réalisés seront du type dalle « poutrelles/entrevois » et auront une épaisseur brute de 20 cm (16+4).
Les armatures des planchers seront réalisées conformément à la note de calcul et au plan de pose remis par le fabricant.

3.5 Mur périphérique :

Les murs constituants le gros œuvre seront réalisés en maçonnerie de blocs de béton manufaturé de 20 cm, hourdés au mortier de ciment.
Des chaînages et raidisseurs verticaux seront réalisés conformément au DTU 20-1.



3.6 Escalier en B.A.

Escalier en B.A. réalisé sur place, paillasse de 12 cm minimum.

3.7 Ravalement

Enduit de type Procalit gratté en tableau et taloché fin en façade, appliqué en Epaisseur de 1,5 cm minimum et selon les règles du DTU 26.1 et des prescriptions du fabricant sur ITE selon procédé pose calée – chevillée.

DONNÉES TECHNIQUES PLANCHER

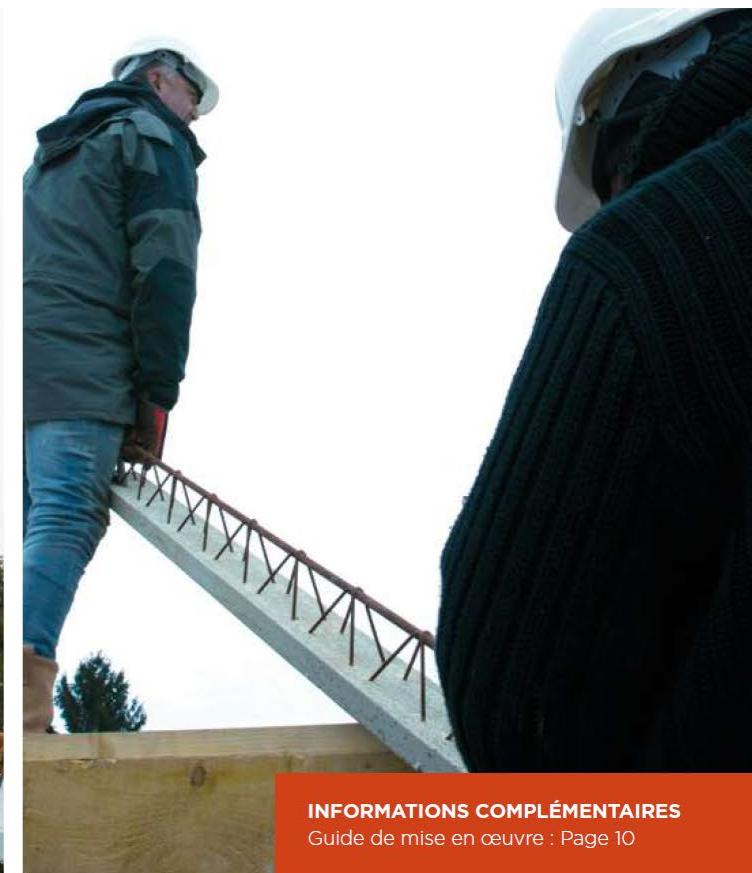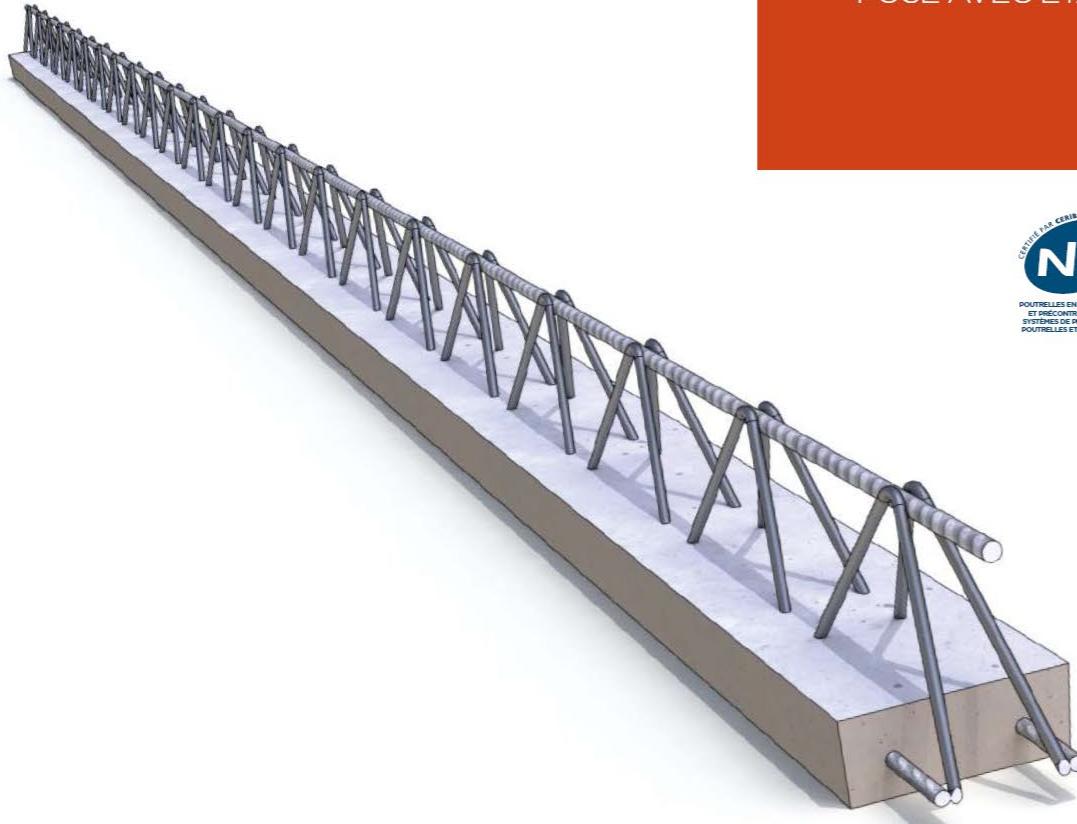

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Guide de mise en œuvre : Page 10

LES AVANTAGES



À partir d'un poids de 11.8 kg/ml, la poutrelle pour pose avec étai ALKERN est **30 % plus légère** qu'une poutrelle précontrainte.



Un talon préfabriqué en usine, moulé pour une **finition parfaite sans déformation** ni contre flèche.



En cas de besoin, une poutrelle béton armé peut être **ajustée à la longueur** directement sur chantier. C'est le produit idéal pour des chantiers de rénovation grâce à sa maniabilité et sa facilité de mise en œuvre.

En cas d'insuffisante d'appuis, consultez nos techniciens


DESCRIPTIF PRODUIT



Longueur possible : jusqu'à 8 m selon les régions / Pas de 9 ou 10 cm selon les régions

DT10


DONNÉES TECHNIQUES PLANCHER

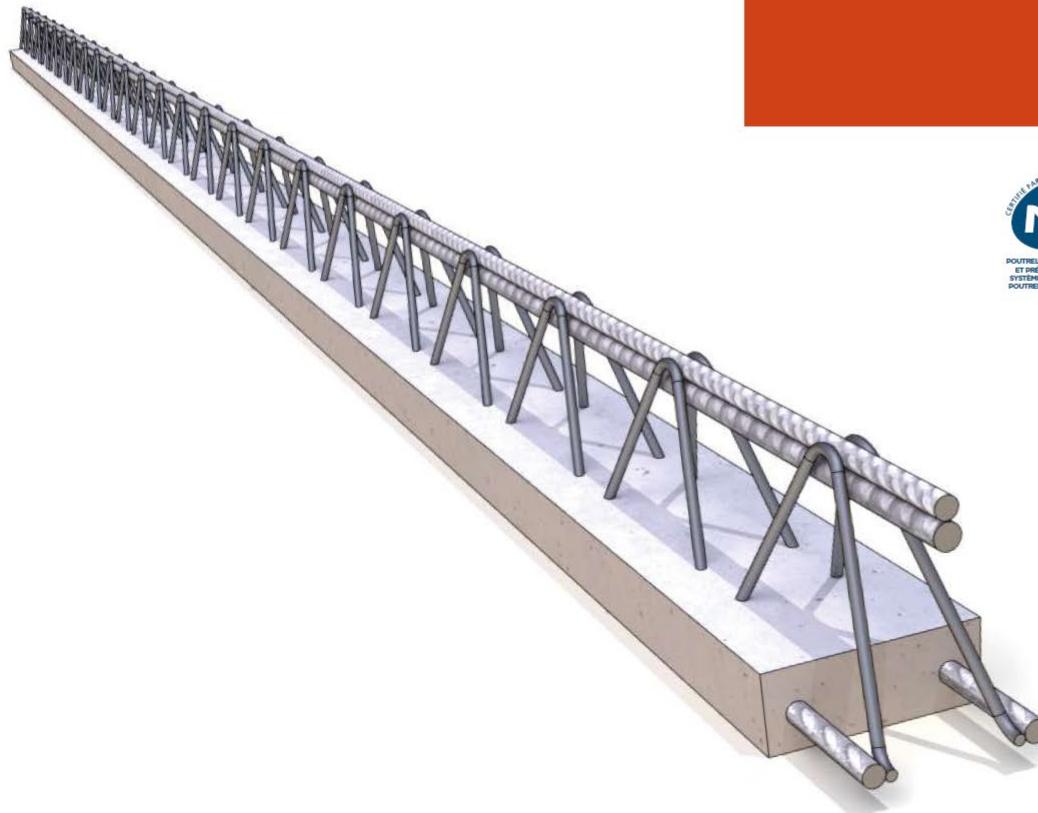

POUTRELLES POSE SANS ÉTAI



POUTRELLES EN BÉTON ARMÉ
ET PRÉCONTRAINTE POUR
ÉTAIEMENTS DE PLANCHERS À
POUTRELLES ET D'ETAIEMENT

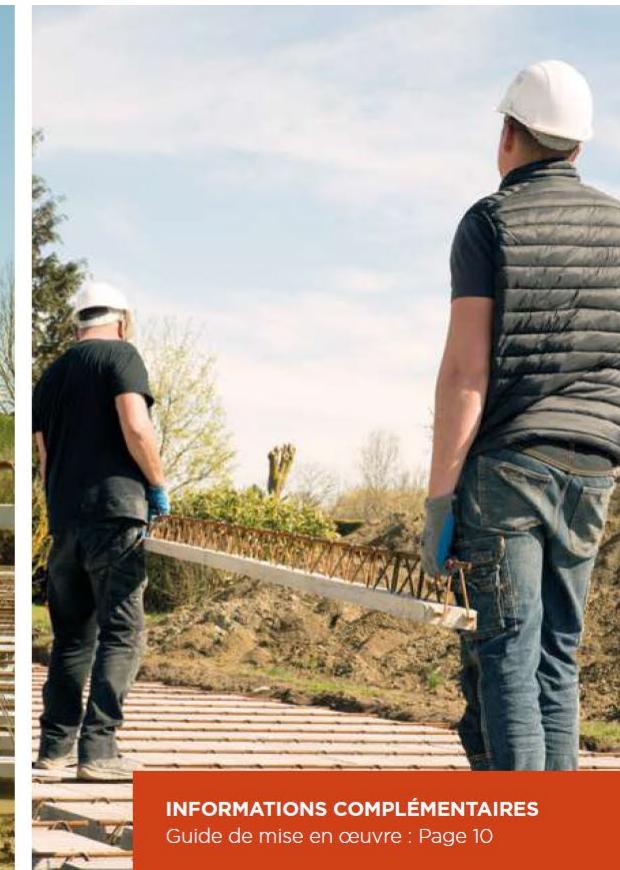

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Guide de mise en œuvre : Page 10

LES AVANTAGES



Avec un poids à partir de 13,2 kg/ml, la poutrelle pour pose sans étai ALKERN est **plus légère de 30 %** par rapport à une poutrelle précontrainte.




Gamme conçue pour franchir des **portées sans étai allant jusqu'à 5 m*** en plancher léger.
* selon les régions



L'absence d'étalement et la grande maniabilité de ces poutrelles ALKERN garantit un **gain de temps** pour la pose de vos planchers sur vide sanitaire.

DESCRIPTIF PRODUIT

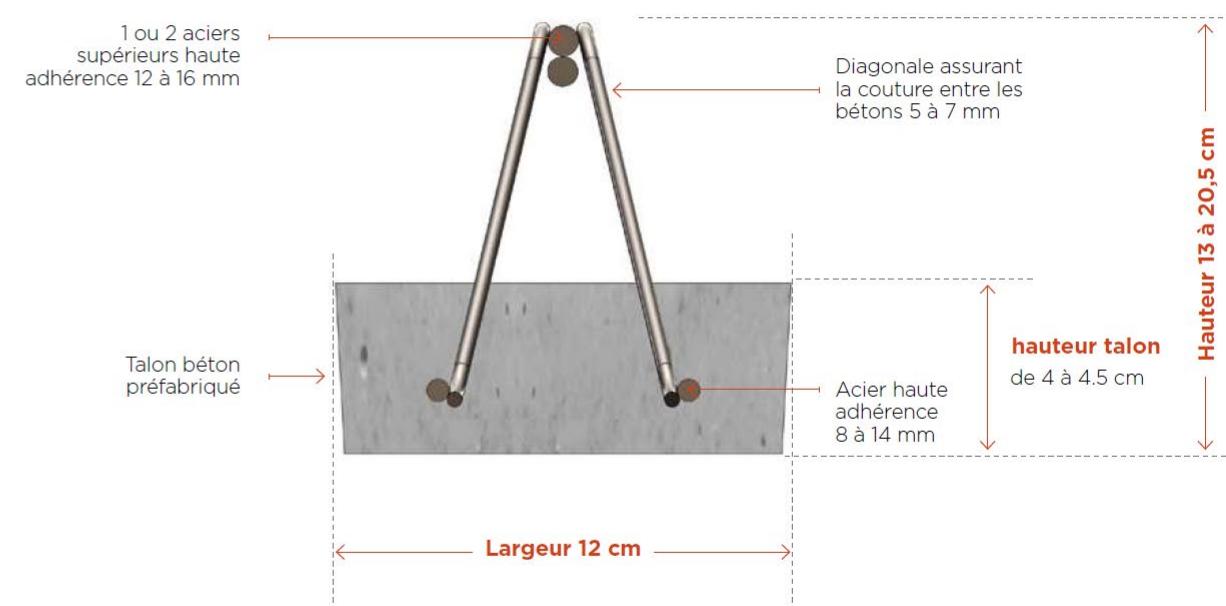


DONNÉES TECHNIQUES PLANCHER




MISE EN ŒUVRE

PLANCHERS AVEC & SANS ÉTAI


1 Réalisation des arases^①.
Mise en place des planelles^②.
Dans le cas d'utilisation de
blocs rectifiés, se référer au
guide de mise en œuvre des
blocs à coller Alkern.

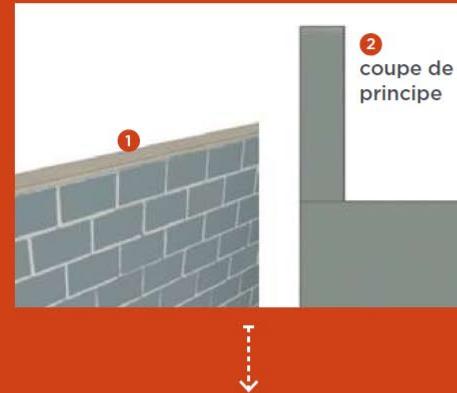

2 Insertion des éventuels renforts sur le talon. Le renfort doit être axé sur la longueur et la largeur de la poutrelle.

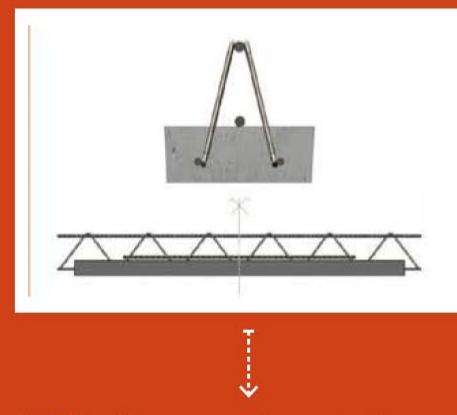

3 Positionnement des poutrelles suivant le sens de répartition.
Réglage de l'entraxe à l'aide des entrevois en bout.

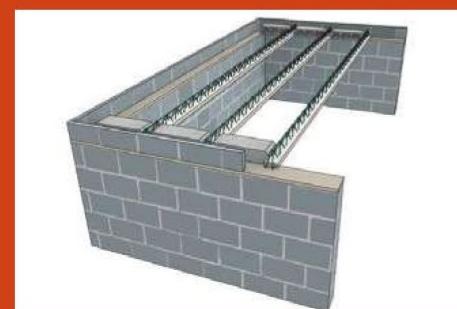

4 AVEC ÉTAI
Étalement du plancher à l'aide
d'une ou plusieurs files d'étais.
Mise en place des entrevois.
Le positionnement des files
d'étais doit respecter le plan de
préconisation de pose.



4 SANS ÉTAI
Pose sans étai réservée
aux vides sanitaires.



5 Ajout du chaînage périphérique^①,
du treillis soudé^② ainsi que
des chapeaux^③.



6 Coulage de la table de compression : répartir le béton
en partant des appuis vers le centre du plancher.



! Pose sans étai
par tous les temps
(même sur sol gorgé d'eau)
et sur tous les terrains
(pente, non homogène...)

Classe minimum C25/30

Se référer au NF DTU 23.5 et aux avis techniques de nos produits



DONNÉES TECHNIQUES PLANCHER

Appui minimum

Appui sur maçonnerie

L'appui minimum de la poutrelle sur un mur en maçonnerie ne doit pas être inférieur à 5 cm.

Si cette valeur ne peut pas être obtenue, il est obligatoire de mettre en place une lisse de rive le long de l'appui (voir détail 1 ci-dessous).

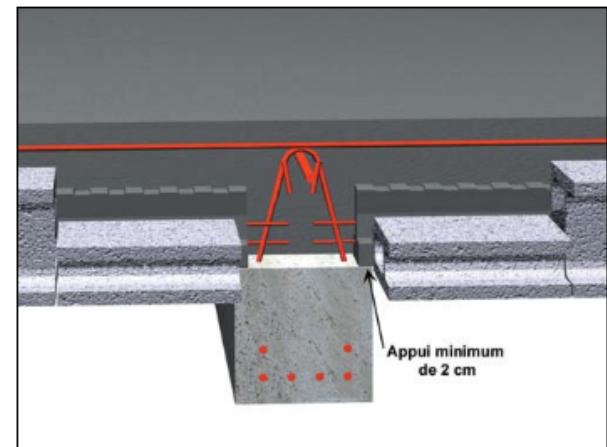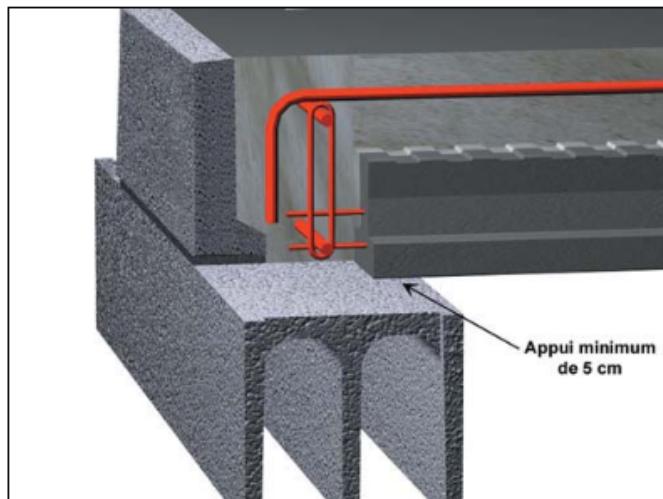

Appui sur béton armé


L'appui minimum de la poutrelle sur une poutre béton ou un voile béton ne doit pas être inférieur à 2 cm.

Si cette valeur ne peut pas être obtenue, il est obligatoire de mettre en place une lisse de rive le long de l'appui (voir détail ci-dessous).


Appui insuffisant ou nul (si l'extrémité de la poutrelle n'est pas à plus de 2 cm de l'appui)

Si la poutrelle ne repose pas sur l'appui et que le vide est inférieur à 2 cm, on peut reprendre les efforts transmis par la poutrelle à l'aide d'un étrier, ramenant les efforts sur les aciers du chaînage.

Dans ce cas, il est obligatoire de mettre en place une lisse de rive le long de l'appui (voir détail ci-dessous).

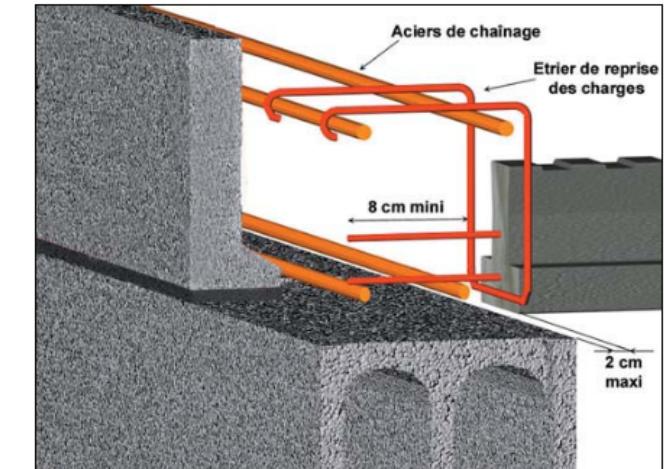

Détail Lisse de rive

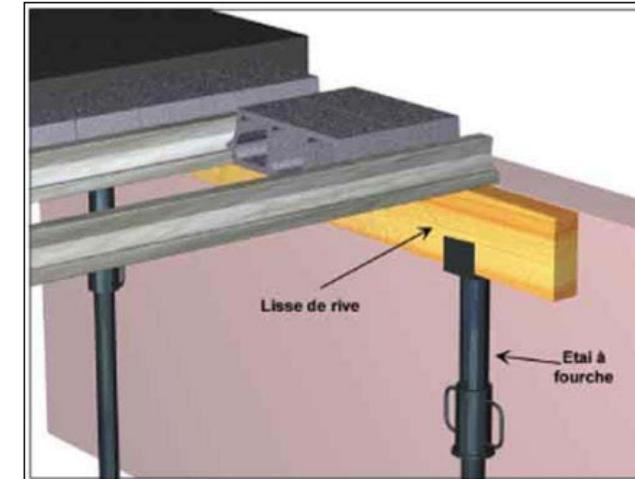


DONNÉES TECHNIQUES PLANCHER



POUTRELLES STOCKAGE ET MANUTENTION

STOCKAGE


Les poutrelles doivent être stockées sur des chevrons superposés et au-dessus des sinusoïdes.

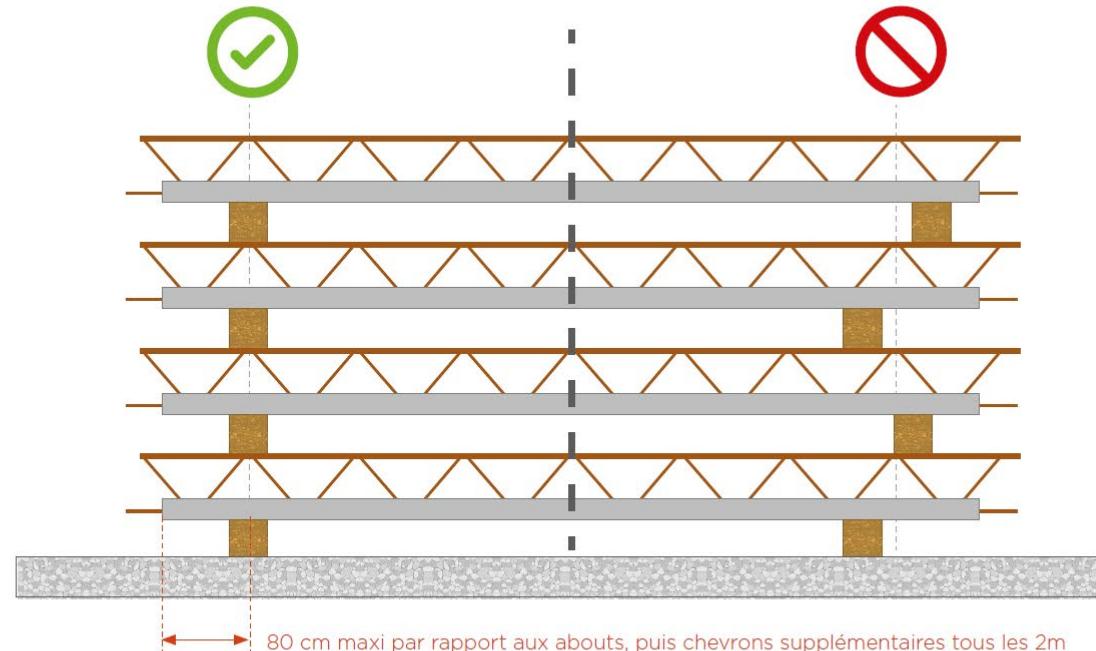

MANUTENTION

Elle se fait soit manuellement (la poutrelle est légère et l'armature offre une poignée naturelle), soit avec un engin de levage.

Dans ce dernier cas, l'accrochage se fait au niveau des boucles du treillis à chaque extrémité.

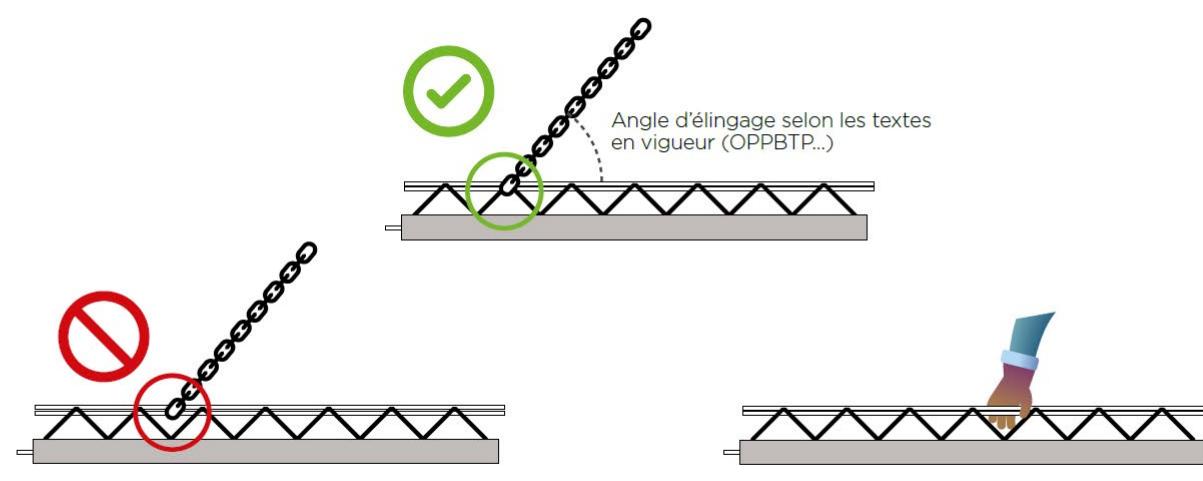

DONNÉES TECHNIQUES PLANCHER



LES AVANTAGES



Finition soignée.



Améliore le confort d'été,
Forte inertie thermique.



Inaltérable, incombustible, ininflammable
(Euroclasse A1)
REI 15 à REI 120 selon étude

Domaine d'emploi : sans restrictions
en planchers courants de MI et petits
collectifs (montage entrevois pleins)



100% recyclable



Idéal pour réaliser des planchers intermédiaires pouvant être
plâtrés, plancher de terrasse, ou de garage, en neuf ou en rénovation.

Rupteurs thermiques disponibles

DESCRIPTIF PRODUIT


ENTREVOUS BÉTON

HAUTEUR COFRANTE

De 6 à 25 cm selon les régions

ENTREVOUS BORGNES dans les palettes suivant l'épaisseur

ENTRAXE de 59 à 62 selon régions

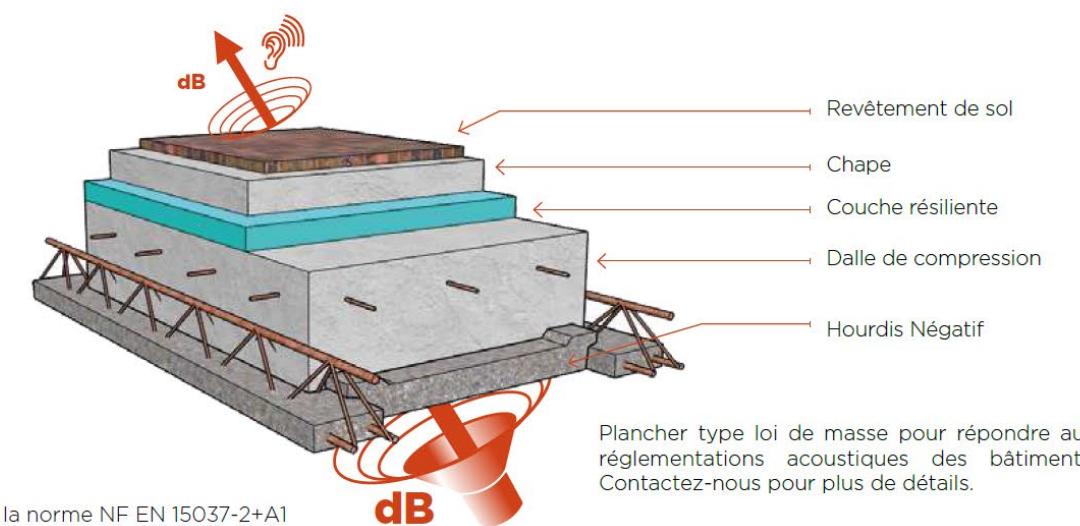

Conforme à la norme NF EN 15037-2+A1

DT15

La pose de l'isolant

Les systèmes de pose

La première étape, avant de se lancer dans un chantier d'ITE, est de sélectionner le type de pose de l'isolant. Il existe trois techniques de pose différentes : la pose collée, la pose calée-chevillée et la fixation mécanique par profilés.

Le choix du mode de pose dépend de trois paramètres :


- la nature de la maçonnerie support : brute, décapée, revêtue (anciennes peintures...).
- la nature des travaux d'isolation (bâtiment neuf ou à rénover).
- les contraintes climatiques (cf. carte des vents).

La pose collée

L'isolant en polystyrène Placo® est fixé à la maçonnerie support grâce à une colle en poudre ou en pâte.

Le système complet se compose alors :

- de l'isolant en polystyrène Placo® collé au support.
- de la finition.

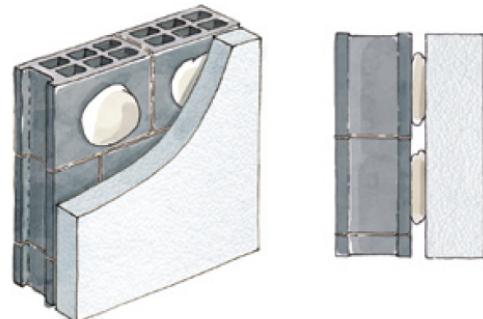


La pose calée-chevillée

L'isolant en polystyrène Placo® est tout d'abord collé, puis il est fixé à la maçonnerie support grâce à des chevilles ancrées à l'intérieur de celle-ci. La colle sert de calage pour régler la planimétrie.

Le système complet se compose alors :

- de l'isolant en polystyrène Placo® collé et chevillé au support.
- de la finition.

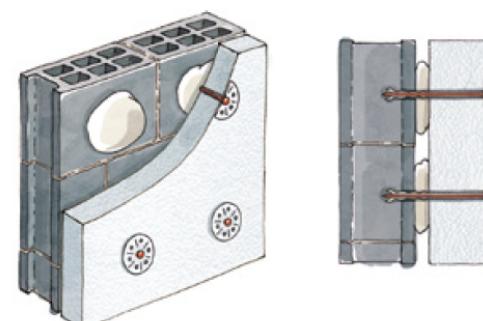


La fixation mécanique par profilés

L'isolant en polystyrène Placo® est fixé à la maçonnerie support grâce à des profilés en PVC.

Le système complet se compose alors :

- de l'isolant en polystyrène Placo® fixé par des profilés.
- de la finition.

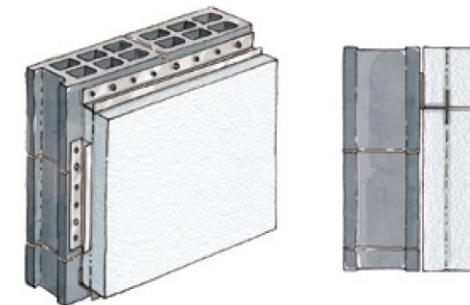

Comparatif technique

	Système de pose		
	Pose collée	Pose calée-chevillée	Fixation mécanique par profilés
Bâtiment	Neuf et rénovation	Rénovation	Rénovation
Nature de la maçonnerie support	Tout support sain et brut ou décapé	Tout support plan, brut, décapé ou revêtu	Tout support sain, brut, décapé ou revêtu
Résistance au vent	Forte	Faible	Moyenne
Avantages	> Pose rapide, facile > Très bonne résistance au vent	> Rattrape les défauts de planéité du support > Permet de ne pas décapier	> Facilité de fixation > Permet de ne pas décapier
Inconvénients	En rénovation, il faut décapier le support	> Résistance au vent > Désafleurs possibles	> Résistance au vent > Désafleurs possibles



MISE EN ŒUVRE
 Découvrez la mise en œuvre d'une isolation thermique par l'extérieur sous enduit mince pour une pose calée-chevillée.



Etape 1 :
Mise en place des profilés de départ
Vérifier la rectitude des profilés

La pose de l'isolant

Les finitions du système


La seconde étape dans un chantier d'ITE est le choix de la finition du système. Il va déterminer quel sera l'aspect extérieur du bâtiment.

Les enduits de finition

Le rôle de l'enduit dans un système d'ITE est de protéger l'isolant en polystyrène expansé Placo® fixé sur la maçonnerie et de la décorer. De ce fait, l'enduit doit remplir certaines propriétés :

- adhérer à l'isolant, qui n'a pas les mêmes comportements physico-chimiques que la maçonnerie,
- être résistant et garder son intégrité pour un rendu impeccable au fil du temps,
- être imperméable et empêcher ainsi la pénétration de l'eau à l'intérieur du système d'ITE,
- laisser respirer la paroi et évacuer ainsi la vapeur de l'intérieur vers l'extérieur du bâtiment,
- résister aux attaques des moisissures par sa formulation et son aspect de surface adapté.


Enduit mince ou mixte

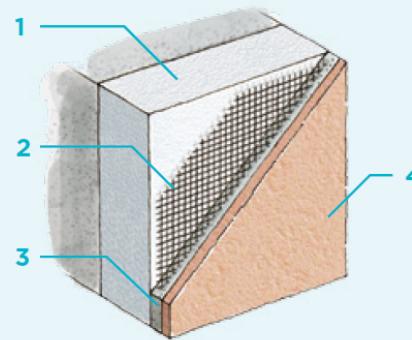

- 1 - Panneau en polystyrène expansé Cellomur®
- 2 - Armature en fibre de verre
- 3 - Sous-enduit (enduit mince : 3 mm / enduit mixte : 5 à 7 mm)
- 4 - Enduit de finition décoratif (2 mm)

L'enduit mince, de par sa facilité de mise en œuvre et son large choix de finitions, est la solution la plus courante en ITE.

Enduit hydraulique

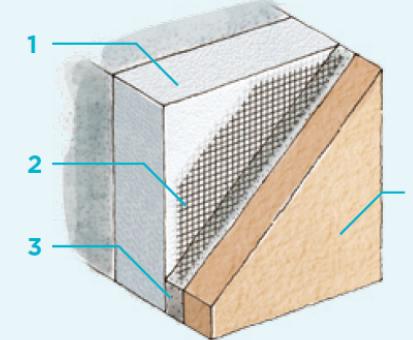

- 1 - Panneau en polystyrène expansé rainuré en surface Cellomur® Hydraul
- 2 - Armature en fibre de verre ou acier
- 3 - Sous-enduit (6 à 7 mm)
- 4 - Enduit de finition décoratif (8 à 9 mm)


L'enduit hydraulique (ou enduit épais) profère une résistance accrue aux chocs. Son épaisseur permet une large gamme de finitions.

La filière sèche

La filière sèche fait référence aux types de finition ne faisant pas intervenir d'enduit. L'isolant en polystyrène expansé Placo® est alors protégé par un parement extérieur qui doit posséder les mêmes propriétés qu'un enduit.

Vêtue


La vêtue est constituée d'éléments préfabriqués en usine comprenant un isolant en polystyrène expansé Placo® et un parement. Cet élément isolant est alors fixé mécaniquement sur une structure porteuse.

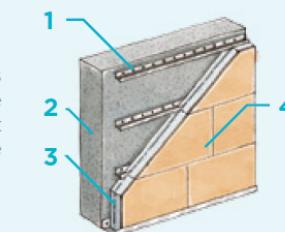

- 1 - Structure porteuse
- 2 - Maçonnerie
- 3 - Panneau en polystyrène expansé Stisol® Vêtue
- 4 - Parement

Vêtage


Le vêtage est constitué d'un isolant en polystyrène expansé Placo® collé ou fixé sur la maçonnerie. Ce dernier est revêtu d'un parement en plaques mis en œuvre directement sur la maçonnerie par des fixations mécaniques traversant l'isolant Placo®, tout cela sans ossature intermédiaire ni lame d'air ventilée.

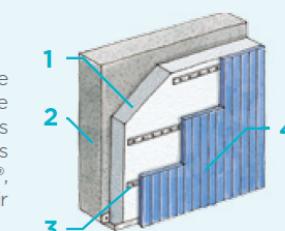

- 1 - Panneau en polystyrène expansé Stisol® Bardage
- 2 - Maçonnerie
- 3 - Fixations mécaniques
- 4 - Parement

Bardage

Le bardage (ou façade ventilée) est composé d'une ossature bois (chevrons) ou métallique placée devant l'isolant en polystyrène expansé Placo®, sur laquelle est fixée le revêtement extérieur. La mise en œuvre de l'ossature permet de ménager une lame d'air ventilée indispensable entre l'isolant Placo® et le revêtement.

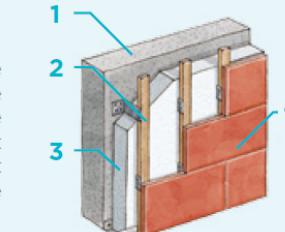

- 1 - Maçonnerie
- 2 - Ossature
- 3 - Panneau en polystyrène expansé Stisol® Bardage
- 4 - Parement

Comparatif technique

L'isolation thermique par l'extérieur propose un large choix de revêtements extérieurs pouvant être combinés entre eux (enduit et filière sèche).

Type de finition	Enduit mince	Enduit hydraulique	Vêtue/Vêtage	Bardage
Avantages	<ul style="list-style-type: none"> > Facile et rapide à mettre en œuvre > Choix des finitions 	<ul style="list-style-type: none"> Haute résistance aux chocs 	<ul style="list-style-type: none"> > Choix des matériaux de parement > Mise en œuvre et réparation simples 	<ul style="list-style-type: none"> Large choix de matériaux et de couleurs